

ALF

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.
Диаметр крепления: d61
Угол раскрытия луча: 40x148° Tilt40°, 55x145° Tilt25°
Цвет корпуса: Черный (RAL по запросу)
Цветовая температура: 3000K, 4000K, 5000K
Степень защиты: IP66

ИК: 10
PF: >0.9
Класс электрозащиты: I/II класс (SELV)
Входное напряжение: 220V
Индекс цветопередачи: CRI 70/80
Рабочая температура: -40°C ~ +50°C
Гарантированный срок эксплуатации: >50 000ч





TYPE P



TYPE S



TYPE W

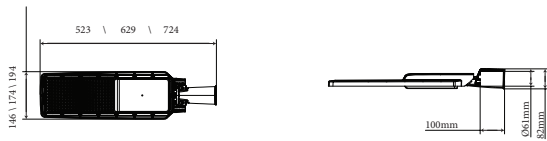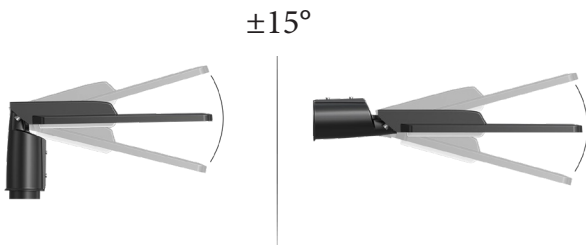

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размер, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
745025010	ALF-W 25W single color 220V IP66	25Вт	287x145x55	220В	40°x148° Tilt40°	3000К, 4000К, 5000К	0,7кг
745030010	ALF S 30W single color 220V IP66	30Вт	523x146x82	220В	55°x145° Tilt25°, 67°x145° Tilt30°	3000К, 4000К, 5000К	1,8кг
745040010	ALF S 40W single color 220V IP66	40Вт	523x146x82	220В	55°x145° Tilt25°, 67°x145° Tilt30°	3000К, 4000К, 5000К	1,8кг
745055010	ALF S 55W single color 220V IP66	55Вт	523x146x82	220В	55°x145° Tilt25°, 67°x145° Tilt30°	3000К, 4000К, 5000К	1,8кг
745075010	ALF M 75W single color 220V IP66	75Вт	629x174x82	220В	55°x145° Tilt25°, 67°x145° Tilt30°	3000К, 4000К, 5000К	3,2кг
745100010	ALF M 100W single color 220V IP66	100Вт	629x174x82	220В	55°x145° Tilt25°, 67°x145° Tilt30°	3000К, 4000К, 5000К	3,2кг
745120010	ALF M 120W single color 220V IP66	120Вт	629x174x82	220В	55°x145° Tilt25°, 67°x145° Tilt30°	3000К, 4000К, 5000К	3,2кг
745150010	ALF L 150W single color 220V IP66	150Вт	724x194x82	220В	55°x145° Tilt25°, 67°x145° Tilt30°	3000К, 4000К, 5000К	3,9кг
745180010	ALF L 180W single color 220V IP66	180Вт	724x194x82	220В	55°x145° Tilt25°, 67°x145° Tilt30°	3000К, 4000К, 5000К	3,9кг
745-010	Крепление Type P	-	-	-	-	-	-
745-020	Крепление Type S	-	-	-	-	-	-