современное городское решение

VALLIS

RAL

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус : Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
Угол раскрытия луча : 4,5°, 8°, 12°, 15°, 20°, 30°, 60°, 10x70°, 5x20°, 10x30°, 10x60°
Цвет корпуса: RAL
Цветовая температура, К : 3000-6000K, RGBW
Система управления: Switch on/off, DMX512

Входное напряжение,V: 220V
Степень защиты, IP: IP67
Рабочая температура: -35°C ~ +50°C
Гарантированный срок эксплуатации, часы: >50 000ч

варианты комплектации

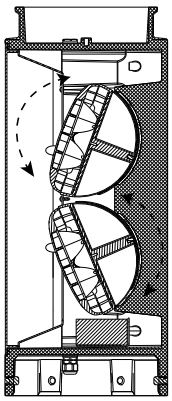

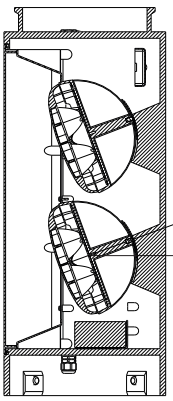



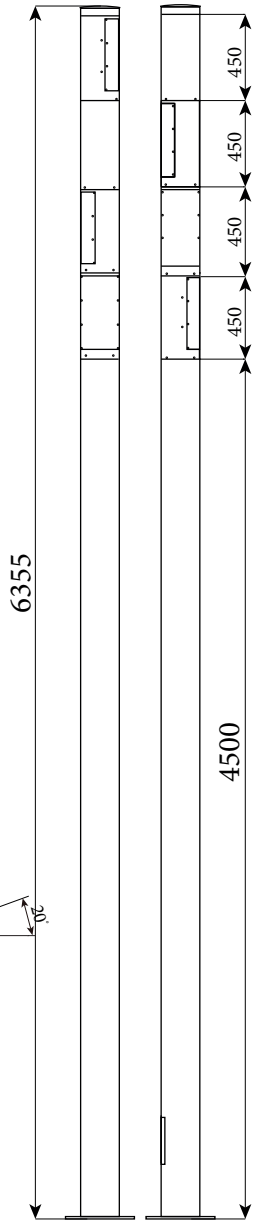

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Угол рассеивания	Входное напряжение, В	Цветовая температура, К	Вес, кг
684040010	Vallis 4*10W single color 220V IP67	4x10Вт	-	4,5°, 8°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10x70°, 5x20°	220В	3000-6000K	8кг
684040020	Vallis 4*10W RGBW DMX-512 220V IP67	4x10Вт	-	15°, 20°, 30°, 10x30° 10x60 °	220В	RGBW	8кг
684040030	Vallis options	-	-	-	-	-	-